


FICHA TECNICA


SALTO DE LONGITUD CCN23

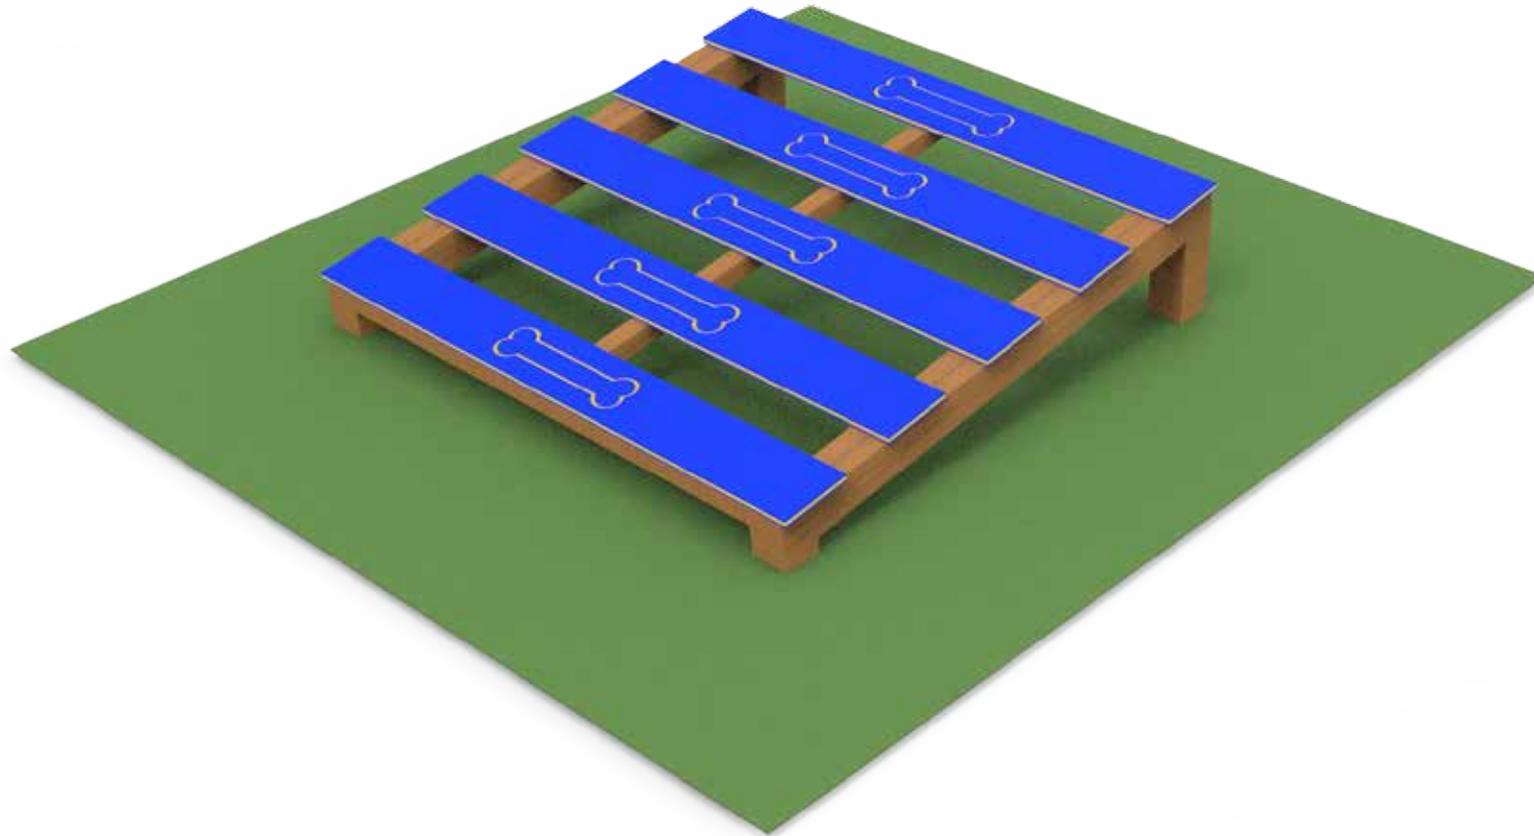


Componentes plásticos: Polietileno de Alta Densidad con protección UV
Tornillería protegida con tapones de polipropileno
Madera tratada en autoclave Nivel IV

Vistas Generales


ALZADO

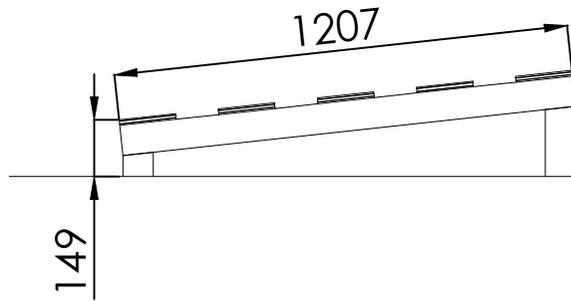

PERFIL




PLANTA

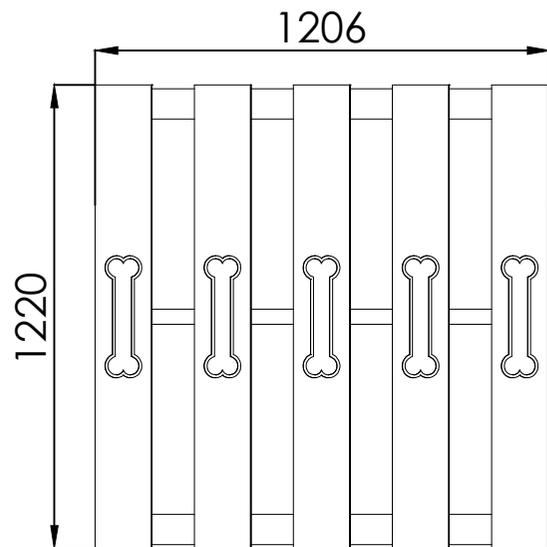


Cimentación y detalle de cimentación

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN

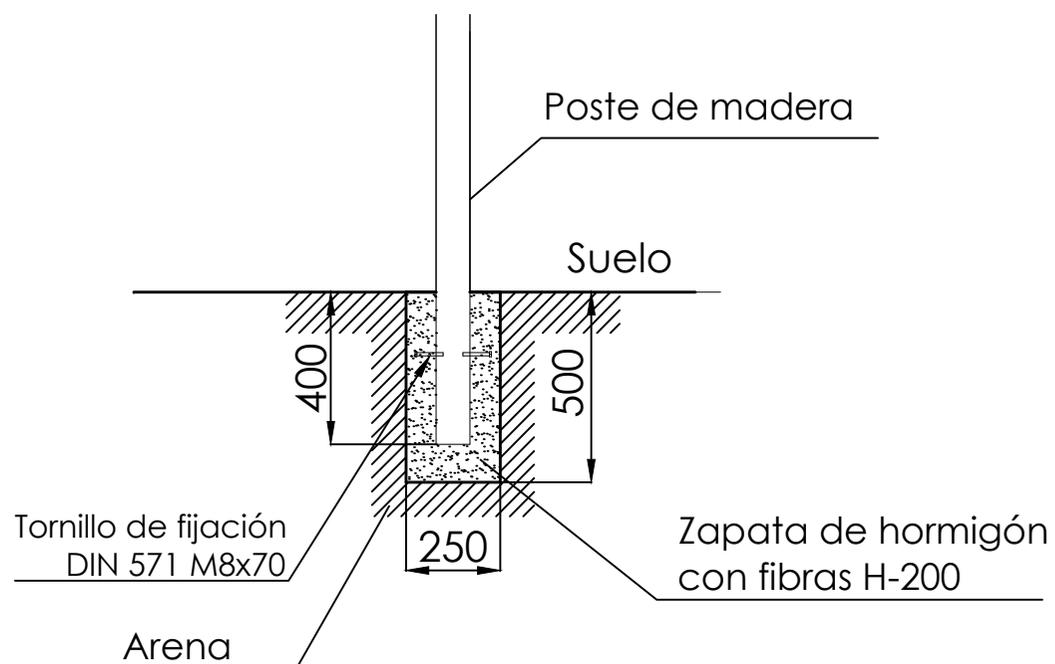

CIMENTACIÓN

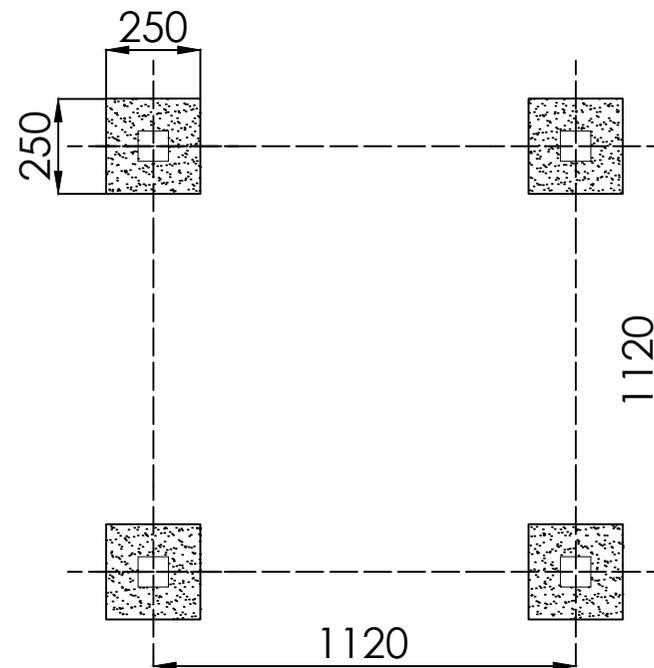

Para la instalación se precisa el uso de herramientas habituales en la construcción