

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Ref.: BS06

SURF



FABRICADO CON PERFILES METÁLICOS ESTRUCTURALES
TRATAMIENTO DE PINTURA TERMOLACADA

Nº DE USUARIOS: 2 (un usuario por estribo).


EDADES: Usuarios que midan más de 1'40 m..

INSTRUCCIONES: Coloque sobre el estribo los dos pies, agárrese de las dos manos y utilice el movimiento de cintura para mover las piernas como un péndulo.


FUNCIONES: Activación y refuerzo de la cintura, mejora de la función cardiopulmonar.

ADVERTENCIA: Súbase al equipo sólo cuando el estribo esté estable.



PERFIL

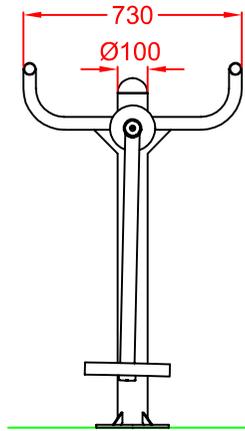


ALZADO

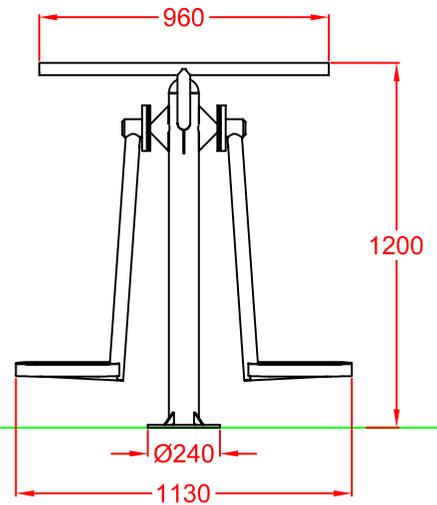

CIMENTACIÓN

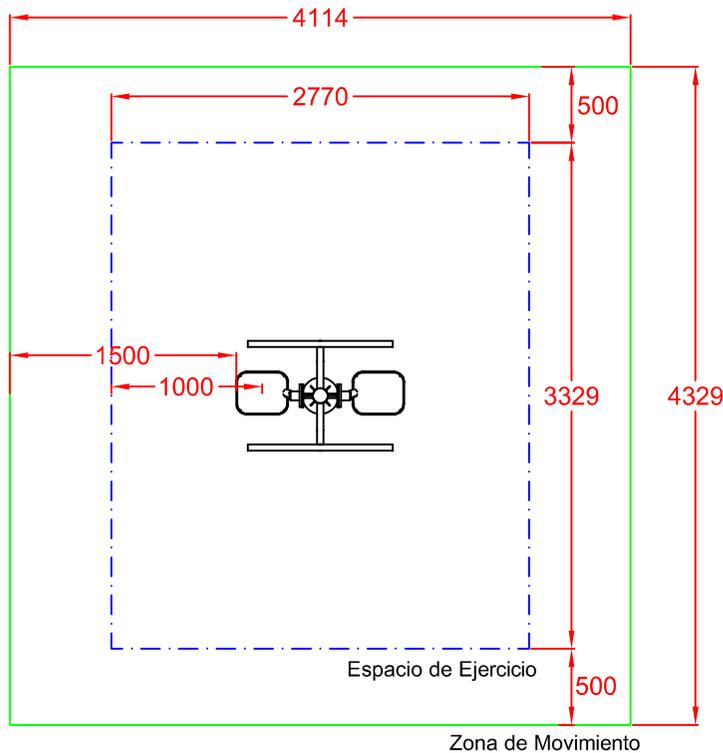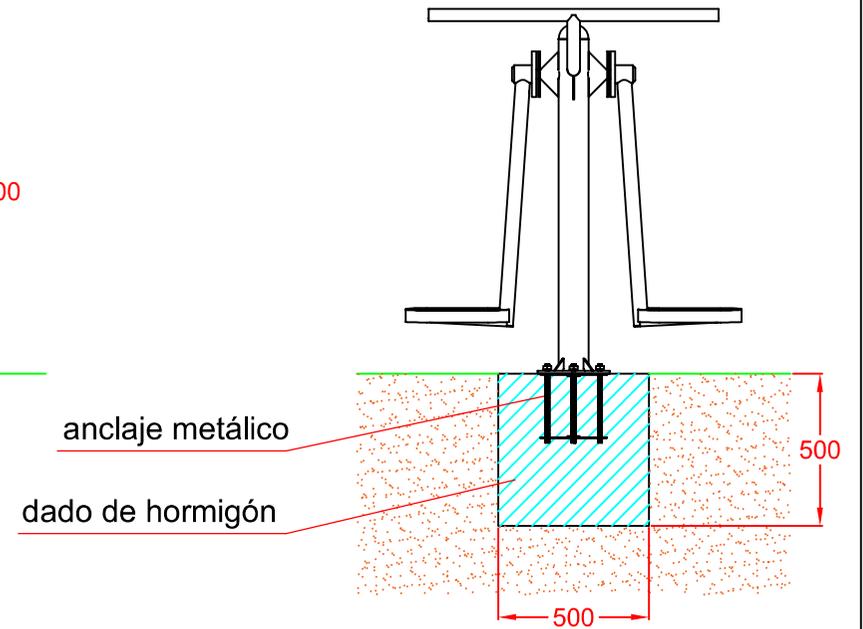

PLANTA

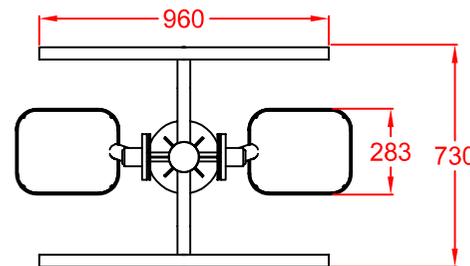

Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		VISTAS Y CIMENTACIÓN	Ref: BS06	
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Peso:	
BIOSALUDABLE METÁLICO "SURF"		Fecha:	03-08-16	